



누수감지센서 LFT-LA




- 열가공 처리된 전도성 코팅
- 케이블을 상호 트위스트 상태로 만들어 견고성과 내구성을 확보
- 꼬임과 굴절에 강해 센서 설치 후 평평한 상태를 유지
- 유해 화학물질 반복 감지(재사용) 가능
- Dry contact / 거리감지 모듈을 통한 serial(RS-485) 통신

제품 사양

재질	XLEVA	작동온도	-40~85°C	케이블		페놀(Ferrule)	
하중내구성	100kg	센서무게	60g/m	AWG 20 2C (Unshield)		내경: 0.75mm, 길이:10mm(전체 16mm)	
내마모성	65 이하 per UL 719	센서치수	지름6.0mm 이하				

작동 원리

물, 산성, 알칼리용액과 같은 액체를 접촉했을 때
전도성 고분자 재질인 2개의 센서 와이어 간
전위차에 의한 검출방식

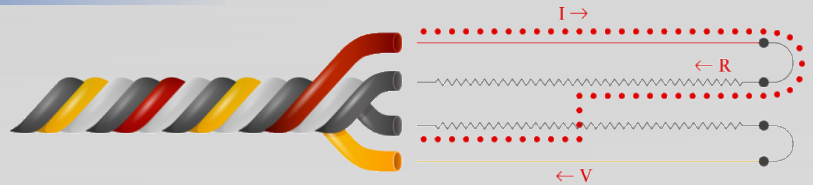

결선 구성

